

技术特性


分布电容		
断开触点间	大约0.7pF	IEC 61810-7 中第4.41 条
触点与线圈间	大约1.0pF	IEC 61810-7 中第4.41 条
触点组之间	大约0.9pF	IEC 61810-7 中第4.41 条
绝缘电阻	最小1000MΩ (500VDC)	IEC 61810-7 中第4.11 条
介质耐压		
断开触点间 触点与线圈间 触点组之间	1000VAC 1分钟 1000VAC 1分钟 1000VAC 1分钟	IEC 61810-7 中第4.9 条
冲击电压		
断开触点间 触点与线圈间 触点组之间	1500V 1500V 1500V	FCC68
耐冲击	稳定性: 98m/s ² 11ms 强度: 980 m/s ² 6ms	IEC 61810-7 中第4.26 条
抗振动	10Hz~55Hz 双振幅 稳定性: 1.5mm 强度: 5mm	IEC 61810-7 中第4.28 条
引出端强度	5N	IEC 61810-7 中第4.24 条
环境温度	-40℃~90℃ (-40°F~194°F) (-40℃~80℃ 对 0.3W线圈)	
相对湿度	5%~85%	IEC 61810-7 中第4.16 条
重量(约)	4.8g	IEC 61810-7 中第4.7 条

安全认证


安全认证	UL&CUR	TüV
负载	1A/24VDC; 2A/30VDC;0.5A/120VAC	1A/24VDC;0.5A/120VAC

外形尺寸


mm

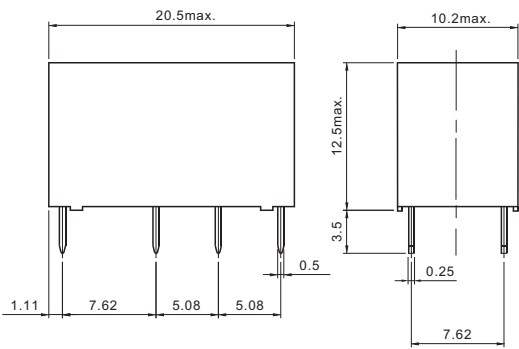

外形尺寸图



接线图 (底视图)

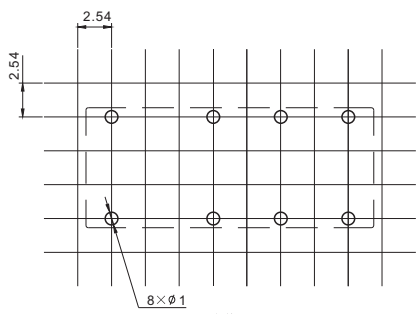

安装尺寸图 (底视图)

注：产品外形尺寸未注尺寸公差的，当外形尺寸≤1mm时，公差为±0.2mm；当外形尺寸在(1-5)mm之间时，公差为±0.3mm；当外形尺寸>5mm，公差为±0.4mm。